

# güney


vana & armatür



## GK-1

### KURU TİP, ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYACI Multi-Jet Dry Type Cold Water Meter


GENEL ÖZELLİKLER	GENERAL FEATURES
✓ MID (Ölçü Aletleri Direktifi) Sertifikalı	✓ MID (Measuring Instruments Directive) Certified
✓ Optik Okumaya Uygunluk	✓ Suitable for Optical Reading
✓ Pulse Çıkışa Uygunluk (Opsiyonel)	✓ Suitable for Pulse Output (Optional)
✓ Çok Hüzmelili Tasarımı ile Uzun Ömür	✓ Long Service Time with Multi-jet Principle
✓ Düşük Basınç Kaybı	✓ Low Pressure Loss
✓ 360° Dönebilen Kapak	✓ 360° Rotatable Lid
✓ Çift Filtreli, Çekvalfli	✓ With Double Strainers, With Non-Return Valve
✓ Korozyona Dirençli Elektrostatik Boyalı Pirinç Gövde	✓ Electrostatic Painted Body Made of Corrosion Resistant Brass
✓ Vakumlu ve Manyetik Korunmalı Mekanizma	✓ Vacuum and Magnetic Protected Insert Mechanism
✓ 3 Yıl Garanti	✓ 3 Years of Warranty
✓ 50°C ye Kadar Olan Soğuk Sular İçin	✓ Suitable for Cold Water up to 50°C
✓ Yıllarca Yedek Parça ve Servis Sağlama	✓ Service and Spare Parts Availability for Years

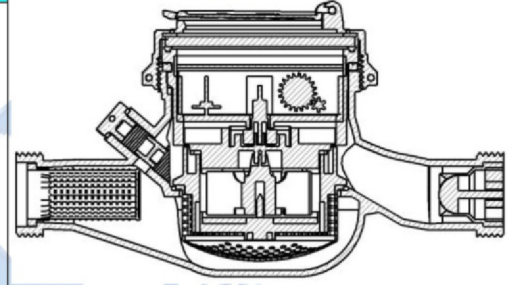

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ/ PERFORMANCE PROPERTIES			
Anma Çapı/Nominal Diameter	DN	15	20
Aşırı Yükleme Debişi/Overload Flowrate (Q4)	m <sup>3</sup> /h	3,125	
Sürekli Debişi/Permanent Flowrate (Q3)	m <sup>3</sup> /h	2,5	
Geçiş Debişi/Transitional Flowrate (Q2)	L/h	50/40/25	
Minimum Debi/Minimum Flowrate (Q1)	L/h	31,25/25/15,625	
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)		80/100/160	
Şebekeye Bağlanış/ Connection to the Water Mains		Yatay/ Horizontal	
Maksimum Çalışma Basıncı/ Maximum Working Pressure	bar	16	
Maksimum Çalışma Sıcaklığı/ Maximum Operating Temperature	°C	50	
Basınç Kaybı/Pressure Loss	bar	0,63	
En Küçük Okuma Bölüntüsü/ Smallest Verification Scale	m <sup>3</sup>	0,00005	
Maksimum Kayıt Kapasitesi/ Maximum Registration Capacity	m <sup>3</sup>	99999	

BOYUTLAR/DIMENSIONS				
Anma Çapı/Nominal Diameter	DN	15	20	mm
Bağlantı Çapı/Connection Diameter	D	G3/4B	G1B	B
Toplam Yükseklik/Total Height	H	107	107	mm
Eksen Yüksekliği/Axis Height	h	32	32	mm
Boy/Length	L	165	190	mm
Genişlik/Width	B	91,4	91,4	mm
Rakorlu Boy/Length with Union	LB	245	270	mm
Birim Ağırlık/Unit Weight		1,03	1,1	kg
Koli Ağırlığı(Rakorlar Hariç)/ Package Weight(Without Unions)		10,7	11,4	kg
Koli Ağırlığı(Rakorlar Dahil)/ Package Weight (With Unions)		11,9	13	kg
Koli Ebatları/Package Dimensions		24x47x22	24x47x22	cm
Kolideki Sayaç Sayısı/Quantity per Package		10	10	

HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ(ERROR CURVE GRAPH)

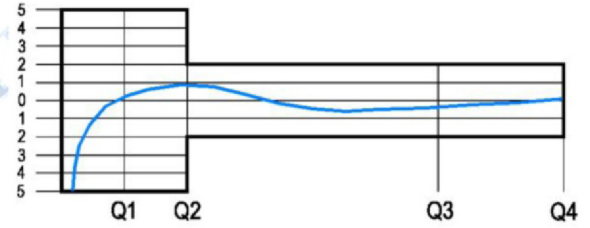

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ(PRESSURE LOSS GRAPH)

